



TOSÇELİK
PROFILE & SHEET IND. CO.

**TOSYALI
HOLDİNG**

T

TOSÇELİK

İSKENDERLİN

Adres: İskenderun San. Bö.
No: 300 650 28 80
No: 300 650 28 80
www.toscelik.com.tr
toscelik@toscelik.com.tr

40X40X2.00 BOYALI KUTU PROFİL

Tip : KP / 165
Sevk/Rulo No: 540
Dök. No : 926074
Siparis No :
Parti No :
Kalite : SI 37.2
Cinsi : HR
Adet : 100
Boy : 6000
Urt. Norm : TS EN 10305-5
T. Basinci : 0
Ürt. Tarih : 22.06.2007
Operator : MDN



STOK



E-02



TOSÇELİK
PROFILE & SHEET IND. CO.

ASTAR BOYALI KARE - DİKDÖRTGEN KUTU PROFİLLER
PRIMER COATED SQUARE - RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS

Malzeme Kalitesi | Material Quality

DIN 17100	: St 12, St 33, St 37, St 44, St 52
EN 10025	: S 195, S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2 : S 275 JR, S 235 J0, S 235 J2 : S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2
ASTM A 500 BS 6363	: Gr A, Gr B, Gr C, GR D : Gr 34/26, Gr 43/36
EN 10305-5	: E190, E220, E260, E320, E370, E420

Yüzey Durumu | Surface Protection

Antipas astar boyalı ;
Renk : Kiremit Kırmızısı - Black
Boya Kalınlığı : 10 - 15 µm
İnceltme : Su ile
Tamir ;
Kaynak veya montaj sırasında hasarlanan boyalı bölge, toz, kir ve kabarmış kaplamalar tamamen temizlendikten sonra, TOSÇELİK antipas astar boya için özel olarak hazırlanmış RÖTUŞ BOYASI ile tamir edilir.

Anti-corrosion primer coated ;
Color : Red-Brown and Black
Thickness of coating : 10 - 15 µm
Thinning : By Water
Repair ;

After cleaning the damaged coated area, dust, dirt and swelled coatings occurring during welding and mounting are repaired with repair coating being prepared specially for TOSCELİK anti-corrosion primer coating.

Test Sertifikası | Mill Test Certificates

EN 10204 (TS EN 10204)'e göre 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2 deney belgeleri
According to EN 10204 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.2

Üretim standartları | Production Standards

EN 10305-5 (TS EN 10305-5),
EN 10219 (TS EN 10219),
DIN 2395, DIN 59411, BS 6363,
ASTM A 500, TS 5317,
TS 6475

Kalite Kontrol | Quality Control

A - Mekanik Testler | Destructive Tests
: Yassılma Testi | Flattening Test,
: Genişletme Testi | Expanding Test,
: Çekme Testi | Tensile Test
: Çentik Darbe Testi | Charpy V Notch Impact Test

B - Kimyasal Analiz | Chemical Analysis
Spektral Analiz | Spectral Analysis


C - Görsel ve Boyutsal Kontrol | Visual and Dimensional Check

D - Kaplama Kalınlığı Ölçümü | Coating Thickness Measurement

Boru Uçları | Finishing Operations

Düz Uçlu | Square Cut

*Gri renkli kaliteler, 2012 yılı ikinci yarısında yeni kurulan Osmaniye ERW tesislerimizde üretilebilecektir.
Grades marked with grey will be able to be produced in new Osmaniye ERW plant at the second period of 2012.

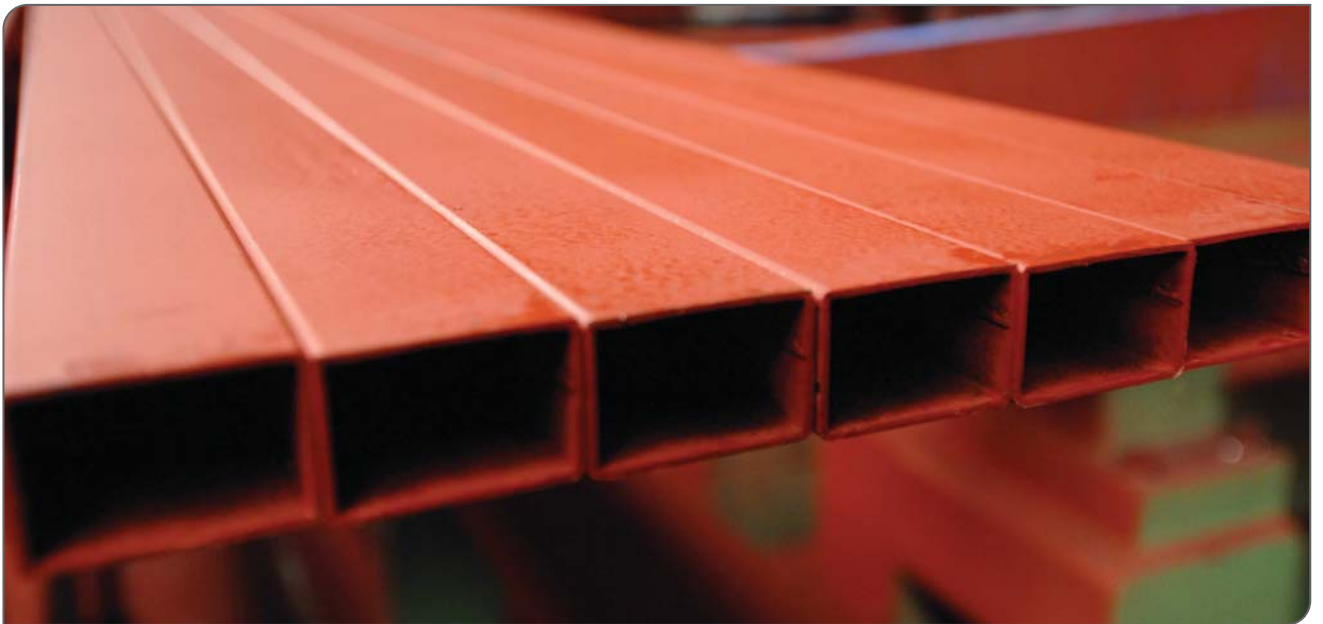

ÜRETİM MATRİSİ - Astar Boyalı Kare-Dikdörtgen Kutu Profiller

PRODUCTION RANGE-Primer Coated Square - Rectangular Hollow Sections

Ebat (mm) Size (mm)	Et Kalınlığı (mm) Wall Thickness (mm)												
	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0
15X25													
20 x 20													
25 x 25													
30 x 20													
30 x 25													
30 x 30													
35 x 20													
35 x 25													
35 x 30													
35 x 35													
40 x 20													
40 x 25													
40 x 40													
40 x 30													
45 x 45													
50 x 20													
50 x 25													
50 x 30													
50 x 50													
60 x 20													
50 x 40													
60 x 30													
60 x 40													
60 x 60													
70 x 30													
80 x 20													
70 x 50													
70 x 70													
80 x 40													
75 x 50													
80 x 50													
100 x 30													
80 x 60													
80 x 80													
90 x 50													
90 x 90													
100 x 40													
100 x 50													
100 x 60													
100 x 80													
100 x 100													
120 x 40													
120 x 60													
120 x 80													
120 x 100													
120 x 120													
125 x 125													
140 x 60													
140 x 80													
140 x 100													
140 x 140													
150 x 50													
150 x 100													
150 x 150													
160 x 40													
160 x 80													
160 x 160													
180 x 100													
180 x 120													
180 x 140													
180 x 180													
200 x 100													
200 x 120													
200 x 140													
200 x 150													
200 x 200													
250 x 100													
250 x 150													

Uzunluk | Length : 4 - 13 m (Ebatlara göre uzunluk de işkendir | Length varies with the dimensions)

*Gri renkli ebatlar, 2012 yılı ikinci yarısında yeni kurulan Osmaniye ERW tesislerimizde üretilebilecektir. Dimensions marked with grey will be able to be produced in new Osmaniye ERW plant at the second period of 2012.